

As lâmpadas Tubo LED “OL” de **Alto Fator de Potência** podem ser utilizadas em residências, comércio, Indústria, garagens, entre outros. Indicada para novas instalações e, por serem multivolt ligadas diretamente na rede elétrica, substituem facilmente as tradicionais lâmpadas fluorescentes tubulares, não precisam da utilização de reatores, economizam até 60% de consumo de energia elétrica e duram até 3 X mais.

Modelo	TL18P6A
Potência (W)	18W
Tensão (Vac)	100 ~ 240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (FP)	$\geq 0,92$
THD	$\leq 25\%$
Fluxo Luminoso (lm)	1900 lm
Rendimento (lm/W)	105 lm/W
Temperatura de Cor (K)	6500K
Índice de Reprodução de cor	> 80
Ângulo de abertura	150°
Material	Plástico
Vida útil (L70 @35°C)	40.000h
Garantia	3 anos
Temperatura de Trabalho	-30°C ~ 45°C
Umidade	10% ~ 90%
Soquete	G13
Peso (g)	200
Dimerizável	Não
Figura	1
Substituem Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de	32 / 36 / 40W

Instruções de Instalação:

Em instalações de retrofit onde há reator instalado, o mesmo deve ser retirado do circuito;
Instalar a lâmpada somente com a energia elétrica desligada;
Ligação da energia elétrica em um só lado da lâmpada;
Instalar a lâmpada com a fita de LED do tubo voltada para cima;
Lâmpada de uso interno.

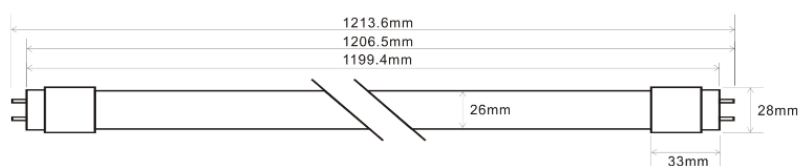


Fig. 1



MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO EIRELI

Av. Tamboré, 901 – Alphaville, – Barueri – SP – CEP 06460-000

Fone: (11) 2078-6999

www.oliluminacao.com.br